


Alexander

アレクサンダー
VE-V30EC

熱交換効率

MAX

85%

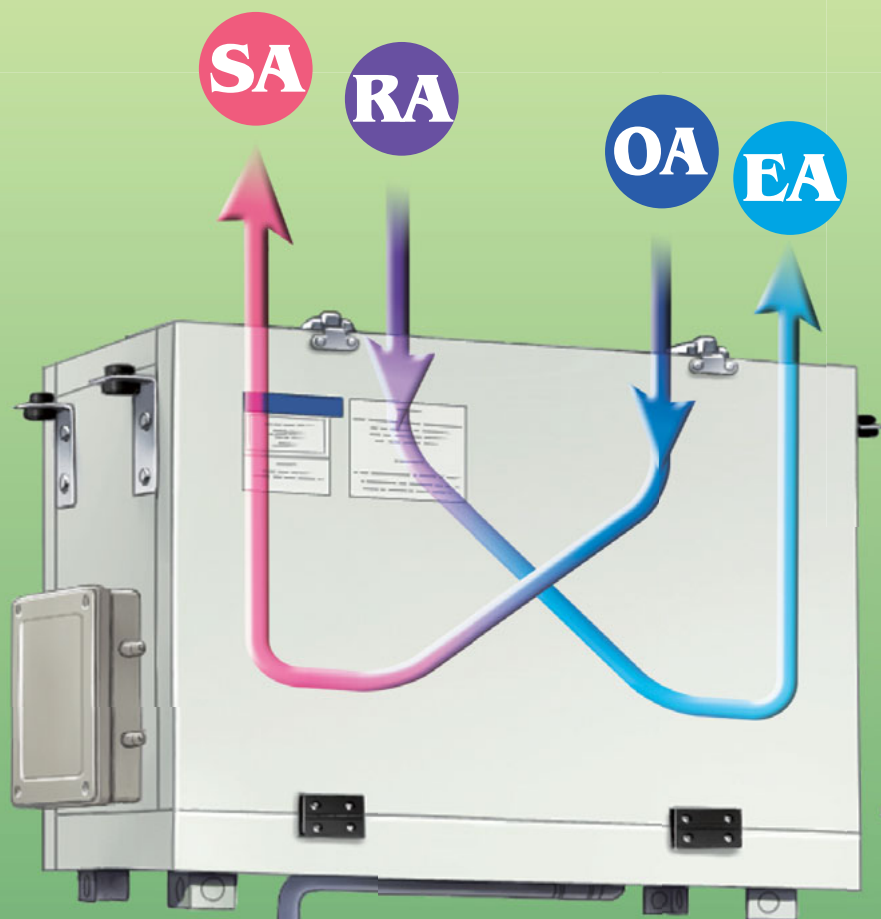

コントローラー



VENTS

ebm papst

リーズナブルな価格

1棟1棟、換気設計して部材をスペックin

ドイツebm社ECモーター採用 ※ECモーター = 進化型高効率DCモーター

顕熱交換型・熱交換効率最大85% (170m³/h時 約70%)

トッランナー・ゼロエネルギー化推進事業対応

デフロストは独自の3種モード自動制御 (ドレン有)

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow



JBECK®
ジェイベック株式会社



穏やかな室温と100年の耐久性を求めて

本体価格

¥348,000

LEDコントローラー価格

¥14,800


※表示価格は全て税抜き

換気ファン



- 水平架台B-KBM / ¥7,000
- 水平落架台B-KM7 / ¥7,200
- アレクサンダー用標準フィルター / ¥5,800
- アレクサンダー用ドレントラップ / ¥1,200

給排気口



- ブリーズ100(排気グリル) / ¥2,100
- サプライ100(給気グリル) / ¥2,800
- ブリーズ125(排気グリル) / ¥2,800
- サプライ125(給気グリル) / ¥3,000
- キャップ100(アダプター) / ¥2,100
- キャップ125(アダプター) / ¥2,200
- サイレンサー / ¥5,500

ダクト

- フレックス断熱ダクトφ100 7.6m / ¥11,400
- フレックス断熱ダクトφ125 7.6m / ¥12,400
- フレックス断熱ダクトφ150 7.6m / ¥13,300
- 不燃認定 NM8259
- SR断熱フレキダクトφ90 10m / ¥24,000
- SX断熱断熱フレキダクトφ125 1m / ¥11,000
- WTフレキダクトφ90 15m / ¥13,500
- WTフレキダクトφ125 15m / ¥16,500
- フレックスダクトφ100 10m / ¥7,000
- フレックスダクトφ125 10m / ¥8,200
- フレックスダクトφ150 10m / ¥9,200
- 不燃認定 NM2834 / 2835



分岐管

- 樹脂ニップルφ90 / ¥1,000
- 樹脂ニップルφ100 / ¥1,000
- 樹脂ニップルφ125 / ¥1,300
- 樹脂ニップルφ150 / ¥1,400
- 樹脂Y字管90×90(Y字管90) / ¥3,600
- 樹脂Y字管125×90(Y字管125) / ¥2,100
- 樹脂Y字管100×100 / ¥3,760
- 樹脂Y字管150×150 / ¥4,940
- 樹脂Y字管150×100 / ¥4,230
- 樹脂T字管150×100 / ¥4,470
- 樹脂R管150×100 / ¥2,820
- T字管125×125 / ¥4,800
- Y字管125×125 / ¥6,400



※他別紙参照

屋外フード

- SPフードφ125 / ¥10,800
- SPフードφ125 FD付 / ¥16,200
- SPフードφ150 / ¥13,000
- SPフードφ150 FD付 / ¥19,500




その他

- スリーブ管φ125 300mm / ¥1,000
- スリーブ管φ150(塩ビ)450mm / ¥1,400
- アルミテープ 50mm幅×50m / ¥3,850
- ジョイントテープ 50mm幅×25m / ¥1,200
- フレキバンドφ100~125用 / ¥780
- フレキバンドφ115~155用 / ¥860
- フレキバンドφ150~175用 / ¥940
- インシュロックバンド 30本入り / ¥7,500
- 樹脂製吊りバンド 10m / ¥2,100
- エンドキャップφ90 / ¥1,000
- レバー30(防熱材)10m×4巻 / ¥9,600
- グラスウール(防熱材)24K 25mm 910mm×1m / ¥3,000
- アップバーダー(変圧器)200~230V / ¥24,000
- ダクト用化粧シートバンド 9.5×750mm / ¥1,550
- ダクト用化粧シートバンド 12.5×750mm / ¥1,500
- アーチホルダー(曲管ダクト固定ツール) / ¥2,800


※表示価格は全て税抜き

方向と名称

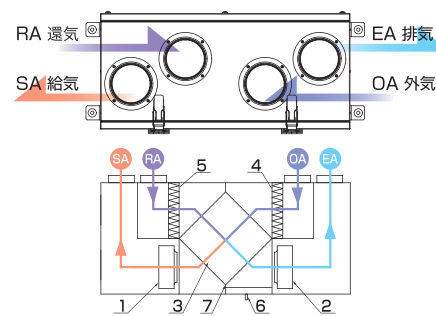

- 1 SAファンモーター
- 2 EAファンモーター
- 3 交換素子
- 4 SA(OA)フィルター
- 5 EA(RA)フィルター
- 6 ドレン管
- 7 温度センサー

寸法図

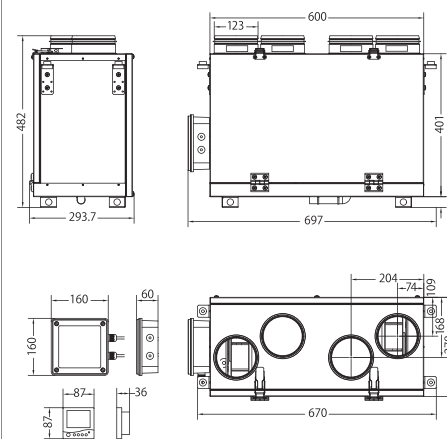


仕様

サイズ	本体 W600×H401×L278(mm) (突起物含まず) / LEDコントローラー W87×H87×L36(mm)		
重量	本体 30kg / LEDコントローラー 0.08kg		
風量(フリー)	35~280m³/h	電源	単相 200V 50/60Hz 1.6A
消費電力	10W~160W	騒音	28dB~47dB
熱交換効率	最大85%	適合給排気ダクト	φ125mm(φ150 レデューサー使用可)
材質	本体 塗装亜鉛メッキ鋼板+断熱材20mm / 素子 ポリプロピレン製(クロスフロー)		
凍結防止回路	+3℃ 以下停止(EA温度)	ドレン管寸法	外径20mm
付属品	電源ケーブル×1.5m、コントローラーケーブル×9m、施工・取扱説明書、保証書		
適応面積	135m²/台(200Pa時)	型式	VE-V30EC

能力

アレクサンダー静圧流量曲線

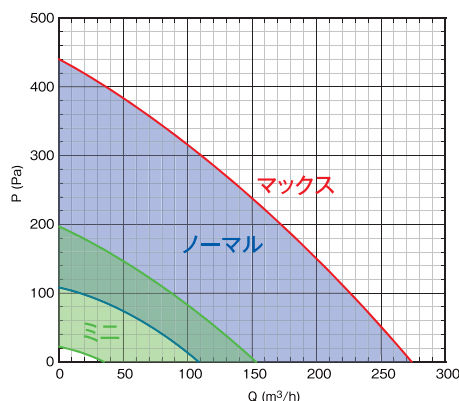

アレクサンダー用LEDコントローラーはマックス、ノーマル、ミニの3段切替になり、ミニは9段階の風量可変設定ができ、ノーマルは、ミニの設定のプラス80m³/hとなります。

■ 90m³/h時データ参考値

項目	仕様
風量	90m³/h
静圧	100Pa
消費電力	35W
騒音値	30dB
有効換気量率	98%
熱交換効率	78%(最大85%)
比消費電力	0.38W/(m³/h)
一次エネルギー消費量※	5.17GJ/年

※年間エネルギー消費量 = 60W×8760h×9830×10⁻³として計算(160m³/h時)


ross

rossを使った給気排気の例

- ross φ160 / ¥29,800
- ross φ125 / ¥29,800

※取寄品のため納期がかかります

- ホワイト
- グレー
- ベージュ

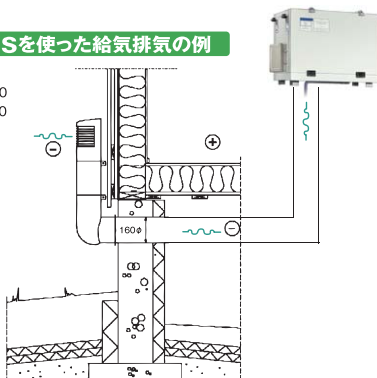

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow



穏やかな室温と100年の耐久性を求めて

<http://www.jbeck.co.jp>

本社/新潟営業所 〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5 TEL(025)250-8900 FAX(025)250-8877
 札幌支店 〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9 TEL(011)781-8201 FAX(011)783-6166
 東北営業所 〒020-0066 盛岡市上田3丁目14-26 荒川ビル TEL(019)621-8180 FAX(019)621-8190
 東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル TEL(03)3357-5755 FAX(03)3357-5589
 大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイナビル605 TEL(06)6368-2040 FAX(06)6368-2041
 九州営業所 〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34-11 TEL(092)674-3688 FAX(092)674-3687
 秋田事務所 〒010-1423 秋田市仁井田字大野1 TEL(018)892-6080 FAX(018)892-6085
 円山研究所[往復館] 〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5 TEL・FAX(011)612-6335

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。●予告無しに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。●カタログ製品の色は印刷物ですので実際とは多少異なります。
 ●このカタログは2012年11月現在のものです。●純正パーツ以外の機種を使用した場合は風量等(故障)の保証対象となりません。●当カタログの製品、デザイン他は、改善等のため予告なく変更する場合があります。