


性能

風速 m/s	排気量 m³/s	温度差 ℃	排気量 m³/h	実際の排気量	見掛け開口 面積cm²	有効換気 面積cm²	有効開口面積αA	風速 m/s	有効開口面積 αA cm²
2	2.9 (12)*	10	8.7 (35)	Q 1本当りの 排気量は ×4倍	874 1本当り	524 1本当り	αA= 5.895×Q ^{0.8181} Q値に実際の 排気量を代入	2	40
3	4.5 (18)	20	14.7 (58)					3	41
4	6.1 (24)		20					42	
5	7.7 (31)	30	20 (80)					4	42
6	9.4 (37)		30					43	
10	16.2 (65)	40	24.9 (100)					6	44
Q1= 1.3732×U ^{1.0712} 風速(455%/s)		Q2= 1.5137×ΔT ^{0.7999} 温度差(455%/s)		m³/h 455%/s	m² 455%/s	風速差10℃時の 1本当りの 有効開口面積αA	10	47	

* () カッコの値は1本当りの排気量

寸法

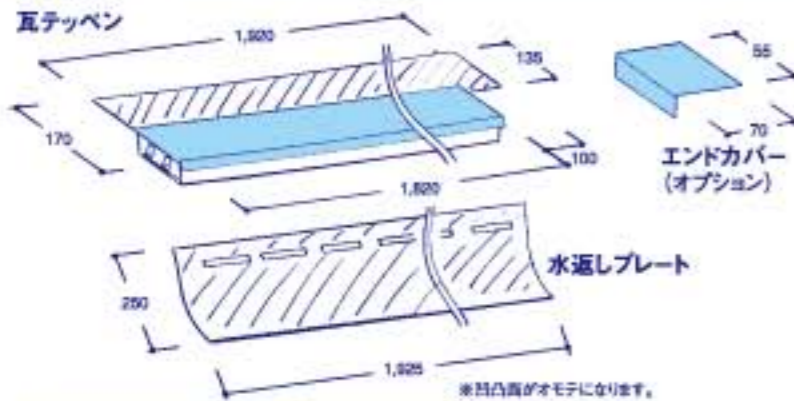

寸法	L	W	H
平板テッパン	1,920mm	170mm	24mm
水返しプレート	1,925mm	250mm	3mm

平板瓦用棟掃気ガラリ



- 2枚組/1セット単価 **¥16,800** (税抜価格¥16,000)
- 3セット入り/1ケース **¥50,400** (税抜価格¥48,000)
- オプション**
- エンドカバー 2枚組/1セット **¥1,260** (税抜価格¥1,200)

現場調達部材 瓦棧、垂木(30x40)、強力棟、コーキング、シーラー(幅30mm)、パッキン付ビス



本社/〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8鈴木ビル
 東京支店 TEL (03) 3357-5755 FAX (03) 3357-5588
 札幌支店/〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9
 企画開発室 TEL (011) 781-8201 FAX (011) 783-6166
 新潟営業所/〒950-0863 新潟市卸新町1丁目2059-5
 TEL (025) 250-8900 FAX (025) 250-8877
 (物流センター) TEL (025) 250-8861 FAX (025) 250-8863
 東北営業所/〒020-0066 盛岡市上田3丁目14-26克川ビル
 TEL (019) 621-8180 FAX (019) 621-8190
 秋田事務所/〒010-1423 秋田市仁似田字大野1
 TEL (018) 892-8080 FAX (018) 892-6085
 九州営業所/〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34番11号
 TEL (092) 674-3688 FAX (092) 674-3687

瓦屋根でも、小屋裏内外湿度差5℃にする

平板・S瓦用棟掃気ガラリ



瓦屋根で換気する最高の選択!

棟換気の特徴

- 簡単施工で効果抜群
- 強力棟の使用で耐久、耐風力UP!
- 瓦のデザインを壊しません
- 2重構造により 雨の進入もCUT!

